터미네이션 저항기 - SAC-5P-M12MS CAN TR - 1507816

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(http://download.phoenixcontact.com)

터미네이션 저항기 CANopen®/DeviceNet™ M12

RoHS

주요 상용 데이터

패키지 단위	5 STK
GTIN	4 017918 900410
GTIN	4017918900410
개당 중량(패키지 제외)	8.090 g
관세율 번호	85332100
출신 국가	독일

기술 데이터

주변 조건

주변 온도(작동)	-25 °C ... 90 °C (커넥터)
보호 수준	IP65
	IP67

일반

40°C에서 정격전류	4 A
	45 mA (I_{eff})
정격전압	48 V AC
	60 V DC
	5 V_{rms}
종단 저항기	120 Ω ±1 %
전력 소모량	≤ 0.25 W
핀 수	5
코딩	A - 표준
상태 표시	아니오

터미네이션 저항기 - SAC-5P-M12MS CAN TR - 1507816

기술 데이터

일반

서지전압 카테고리	II
오염등급	3
삽입/제거 싸이클	≥ 100

소재

UL 94에 따른 난연성등급	HB
접점 소재	CuSn
접점 표면 소재	Ni/Au
접점 캐리어 소재	TPU GF
그립 몸체 소재	TPU, 난연성, 자소성
소재, 널(knurl)	아연 다이 캐스트, 니켈 도금

표준 및 규정

UL 94에 따른 난연성등급	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	환경 친화적 사용 기간 = 50
	위험 물질에 대한 자세한 내용은 “다운로드” 탭에서 “제조업체의 사양” 카테고리로 이동

도면

모형도



핀 할당 M12 수 커넥터, 5핀, A-코딩, 수측

치수 도면

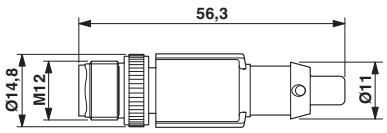

플러그, M12 x 1, 직선, 차폐

회로 다이어그램



차단 저항기의 접점 할당, 저항 값은 기술 데이터 참조

회로 다이어그램



연결 내부 배선

터미네이션 저항기 - SAC-5P-M12MS CAN TR - 1507816

분류

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	19070403
eCl@ss 7.0	19070403
eCl@ss 8.0	19070403
eCl@ss 9.0	19070403

ETIM

ETIM 2.0	EC001121
ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC000448
ETIM 6.0	EC000448

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	32121617

인증

인증

인증

EAC / EAC

Ex 승인

승인 세부 사항

EAC	EAC	RU C-DE.AI30.B.01102

터미네이션 저항기 - SAC-5P-M12MS CAN TR - 1507816

인증

EAC	EAC	EAC-Zulassung

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com