T 분배기 - SAC-5P-M12T/2XM12 VP - 1541186

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (http://download.phoenixcontact.com)

T 분배기,5-핀,플러그 직선 M12,A-코딩,/ 소켓 직선 M12,A-코딩 및 소켓 직선 M12,A-코딩,병렬 분배기

이 제품 구입 이유

- T-플러그
- 터미네이션 저항기
- 전원 및 신호 연결용 Y-분배기

RoHS

주요 상용 데이터

패키지 단위	1 STK
GTIN	4 046356 083751
GTIN	4046356083751
개당 중량(패키지 제외)	25.400 g
관세율 번호	85366990
출신 국가	독일

기술 데이터

주변 조건

주변 온도(작동)	-25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓)
보호 수준	IP65
	IP67

일반

40°C에서 정격전류	4 A
정격전압	48 V AC
	60 V DC
핀 수	5
절연 저항	≥ 100 MΩ
코딩	A - 표준

T 분배기 - SAC-5P-M12T/2XM12 VP - 1541186

기술 데이터

일반

표준/규정	M12 커넥터 IEC 61076-2-101
상태 표시	아니오
서지전압 카테고리	II
오염등급	3
테스트 전압	1500 V
삽입/제거 싸이클	≥ 100
토크	0.4 Nm (M12 커넥터)

소재

UL 94에 따른 난연성등급	HB
접점 소재	CuZn
접점 표면 소재	Ni/Au
접점 캐리어 소재	TPU GF
그립 몸체 소재	TPU, 난연성, 자소성
소재, 널(knurl)	아연 다이 캐스트, 니켈 도금
밀폐 소재	NBR

표준 및 규정

표준 명칭	M12 커넥터
표준/규정	IEC 61076-2-101
UL 94에 따른 난연성등급	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	환경 친화적 사용 기간 = 50
	위험 물질에 대한 자세한 내용은 “다운로드” 탭에서 “제조업체의 사양” 카테고리로 이동

도면

모형도



핀 할당 M12 수 커넥터, 5핀, A-코딩, 수측

모형도



핀 할당 M12 소켓, 5핀, A-코딩, 소켓측 보기

T 분배기 - SAC-5P-M12T/2XM12 VP - 1541186

치수 도면

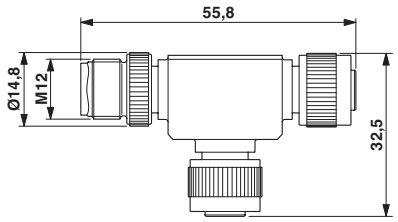

회로 다이어그램



M12 T-분배기

M12 T 분배기의 점접 할당

모형도

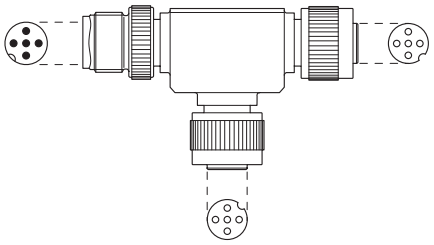

커넥터 핀 할당의 레이아웃

분류

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440106

ETIM

ETIM 2.0	EC000830
ETIM 3.0	EC002062
ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501

T 분배기 - SAC-5P-M12T/2XM12 VP - 1541186

분류

UNSPSC

UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

인증

인증

인증

EAC / EAC / UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Ex 승인

승인 세부 사항

EAC		RU C-DE.AI30.B.01102

EAC		EAC-Zulassung

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E221474

정격전류 IN	4 A
정격전압 UN	30 V

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E221474

정격전류 IN	4 A
정격전압 UN	30 V

cULus Listed	

T 분배기 - SAC-5P-M12T/2XM12 VP - 1541186

액세서리

액세서리

보호 캡

스크류 플러그 - PROT-M12 - 1680539

M12 스크류 플러그, 센서/액추에이터 케이블, 박스 및 플러시 타입 커넥터의 사용하지 않는 M12 소켓용

밀폐 캡 - PROT-M12 FS - 1560251

M12 밀폐 캡, 필드의 I/O 장치 및 플러시 타입 커넥터, 센서/액추에이터 케이블의 사용하지 않는 M12 커넥터용

스크류 플러그 - PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 1430899

고정 밴드가 있는 M12 밀폐 캡, 센서 케이블용, 자유 M12 소켓용

밀폐 캡 - PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 1430873

고정 밴드가 있는 플라스틱 소재의 M12 밀폐 캡, 센서 케이블용, 자유 M12 소켓용

토크 도구

토크 스크류 드라이버 - TSD 04 SAC - 1208429

토크 스크류 드라이버, 0.4 Nm의 사전 설정 토크 및 M12 커넥터용 4 mm 육각형 드라이브 사용

스크류 드라이버 도구

T 분배기 - SAC-5P-M12T/2XM12 VP - 1541186

액세서리

도구 - SAC BIT M12-D15 - 1208432

M12 커넥터가 있는 센서/액추에이터 케이블과 조립용 M12 커넥터의 조립용 너트, 널(knurl) 직경 15 mm, 4 mm 육각형 드라이브 있음

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com