기본 스트립 - MSTBO 2,5/ 4-G1R - 1861073

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (http://download.phoenixcontact.com)

헤더, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 4, 간격: 5 mm, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석, 마운팅: 납땜, 측면 핀 출구가 있는 제품

이 제품 구입 이유

- ME/ME MAX 전자 하우징용 헤더
- 5 mm 간격
- 2 - 4포지션
- PCB 직각 방향 플러그-인

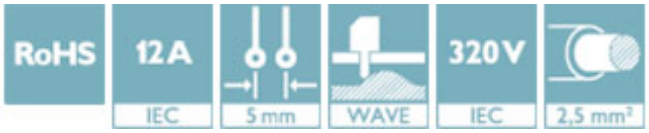

주요 상용 데이터

패키지 단위	50 STK
GTIN	4 017918 155650
GTIN	4017918155650
개당 중량(패키지 제외)	2.800 g
관세율 번호	85366930
출신 국가	인도

기술 데이터

치수

길이 [l]	14.65 mm
핀 간격	5 mm
치수	15 mm
구조 높이	15 mm
납땜 핀 길이	3.5 mm
핀 치수	1 x 1 mm
홀 직경	1.4 mm

일반

기본 스트립 - MSTBO 2,5/ 4-G1R - 1861073

기술 데이터

일반

품목 범위	MSTBO 2,5/..-G1R
플라스틱 소재	I
정격 서지 전압(III/3)	4 kV
정격 서지 전압(III/2)	4 kV
정격 서지 전압(II/2)	4 kV
정격 전압(III/3)	250 V
정격전압(III/2)	320 V
정격전압(II/2)	400 V
표준에 따른 연결	EN-VDE
정격전류 I_N	12 A
최대 부하 전류	12 A
플라스틱 소재	PA
UL 94에 따른 난연성등급	V0
색상	녹색
핀 수	4

표준 및 규정

표준에 따른 연결	EN-VDE
	CSA
UL 94에 따른 난연성등급	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
	임계값 초과 위험 물질 없음

분류

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

기본 스트립 - MSTBO 2,5/ 4-G1R - 1861073

분류

ETIM

ETIM 6.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121409

인증

인증

인증

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / IECEE CB Scheme / EAC / cULus Recognized

Ex 승인

승인 세부 사항

CSA — http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ — 13631

	B	D
정격전류 IN	10 A	10 A
정격전압 UN	300 V	300 V

UL Recognized — http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm — FILE E 60425

	B	D
정격전류 IN	16 A	10 A
정격전압 UN	300 V	300 V

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung — http://www.vde.com/en/Institute/OnlineService/VDE-approved-products/Pages/Online-Search.aspx — 40004701

정격전류 IN	8 A
정격전압 UN	250 V

기본 스트립 - MSTBO 2,5/ 4-G1R - 1861073

인증

cUL Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

	B	D
정격전류 IN	16 A	10 A
정격전압 UN	300 V	300 V

IECEE CB Scheme	http://www.iecee.org/	DE1-58978-B1B2

정격전류 IN	8 A
정격전압 UN	250 V

EAC		B.01742

cULus Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

액세서리

액세서리

플랜지

액세서리 - MSTB-BF - 1759981

마운팅 플랜지, PCB에 연결될 헤더의 양쪽 끝 고정용, 녹색 절연 소재, M 2 x 14 스크류 및 너트 사용

코딩 부품

코딩 섹션 - CR MSTBO-G1 - 2199618

키 연결 섹션

기본 스트립 - MSTBO 2,5/ 4-G1R - 1861073

액세서리

필러 플러그

액세서리 - MSTB-BL - 1755477

섹션 구성용 키 연결 캡, 헤더 핀에 플러그 삽입, 녹색 절연 소재

필수 애드-온 제품

인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTBT 2,5/ 4-ST - 1779851

플러그, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 4, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTBT 2,5 HC/ 4-ST - 1926251

플러그, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 4, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석, T-자형 MSTBT 플러그는 인쇄 회로 기판의 상단 및 하단에서 높이를 균일하게 분배합니다.

추가 제품

인쇄 회로 기판 커넥터 - TVFKC 1,5/ 4-ST - 1713855



플러그, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 4, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

인쇄 회로 기판 커넥터 - TVFKCL 1,5/ 4-ST - 1715947



플러그, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 4, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

기본 스트립 - MSTBO 2,5/ 4-G1R - 1861073

액세서리

플러그 - QC 1,5/ 4-ST - 1717987

플러그, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 630 V, 핀 수: 4, 간격: 5 mm, 연결 방법: IDC 연결방식, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

인쇄 회로 기판 커넥터 - FKCN 2,5/ 4-ST - 1732768

플러그, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 4, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTB 2,5/ 4-ST - 1754481

플러그, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 4, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTBP 2,5/ 4-ST - 1765797

플러그, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 4, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

인쇄 회로 기판 커넥터 - SMSTB 2,5/ 4-ST - 1768781

플러그, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 4, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

기본 스트립 - MSTBO 2,5/ 4-G1R - 1861073

액세서리

인쇄 회로 기판 커넥터 - FRONT-MSTB 2,5/ 4-ST - 1779437

플러그, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 4, 간격: 5 mm, 연결 방법: 전면부 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTBT 2,5/ 4-ST - 1779851

플러그, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 4, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

인쇄 회로 기판 커넥터 - MVSTBW 2,5/ 4-STEH - 1784299

플러그, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 4, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

인쇄 회로 기판 커넥터 - MVSTBR 2,5/ 4-ST - 1792032

플러그, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 4, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

인쇄 회로 기판 커넥터 - MVSTBW 2,5/ 4-ST - 1792540

플러그, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 4, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

인쇄 회로 기판 커넥터 - FKCT 2,5/ 4-ST - 1909236

플러그, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 4, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

기본 스트립 - MSTBO 2,5/ 4-G1R - 1861073

액세서리

인쇄 회로 기판 커넥터 - FKCVR 2,5/ 4-ST - 1909731

플러그, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 4, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

인쇄 회로 기판 커넥터 - FKCVW 2,5/ 4-ST - 1910050

플러그, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 4, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

인쇄 회로 기판 커넥터 - FKC 2,5/ 4-ST - 1910377

플러그, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 4, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

인쇄 회로 기판 커넥터 - QC 1/ 4-ST-BUS - 1921696

플러그, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 630 V, 핀 수: 4, 간격: 5 mm, 연결 방법: IDC 연결방식, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석, 이 플러그를 사용하면 모듈 간에 중단 없는 전선 루프가 가능합니다.

인쇄 회로 기판 커넥터 - FKCS 2,5/ 4-ST - 1974753

플러그, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 4, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com