# 기본 스트립 - MC 0,5/ 5-G-2,5 - 1881477

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (http://download.phoenixcontact.com)

헤더, 정격 전류: 4 A, 정격전압(III/2): 160 V, 핀 수: 5, 간격: 2.5 mm, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석, 마운팅: 웨이브 솔더링



그림은 10핀 제품입니다.

## 이 제품 구입 이유

- 일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능

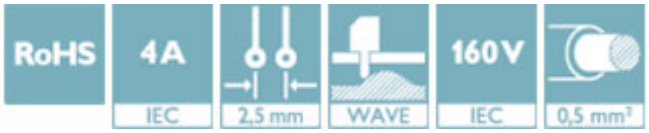


## 주요 상용 데이터

| | |
|---|---|
| 패키지 단위 | 50 STK |
| GTIN | 4 017918 156718 |
| GTIN | 4017918156718 |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1.048 g |
| 관세율 번호 | 85366930 |
| 출신 국가 | 독일 |

## 기술 데이터

### 치수

| | |
|---|---|
| 길이 [ l ] | 10.1 mm |
| 핀 간격 | 2.5 mm |
| 치수 | 10 mm |
| 폭 [ w ] | 14.4 mm |
| 구조 높이 | 8.1 mm |
| 높이 [ h ] | 11.9 mm |
| 납땜 핀 길이 | 3.8 mm |
| 핀 치수 | 0,8 x 0,8 mm |
| 홀 직경 | 1.2 mm |

### 일반

| | |
|---|---|
| 품목 범위 | MC 0,5/..-G |

# 기본 스트립 - MC 0,5/ 5-G-2,5 - 1881477

## 기술 데이터

### 일반

| | |
|---|---|
| 플라스틱 소재 | I |
| 정격 서지 전압(III/3) | 1.5 kV |
| 정격 서지 전압(III/2) | 2.5 kV |
| 정격 서지 전압(II/2) | 2.5 kV |
| 정격 전압(III/3) | 80 V |
| 정격전압(III/2) | 160 V |
| 정격전압(II/2) | 320 V |
| 표준에 따른 연결 | EN-VDE |
| 정격전류 $I_N$ | 4 A |
| 최대 부하 전류 | 4 A |
| 플라스틱 소재 | PA |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 색상 | 녹색 |
| 핀 수 | 5 |

### 표준 및 규정

| | |
|---|---|
| 표준에 따른 연결 | EN-VDE |
| | CUL |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| China RoHS | 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e |
| | 임계값 초과 위험 물질 없음 |

## 도면

다이어그램

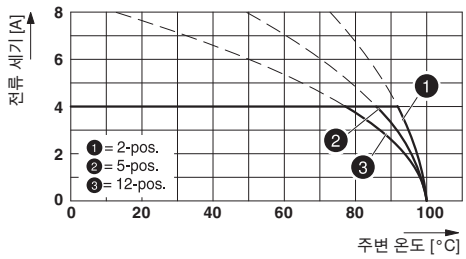


드릴링 다이어그램




타입: MC 0,5/...-G-2,5가 있는 FK-MC 0,5/...-ST-2,5

# 기본 스트립 - MC 0,5/ 5-G-2,5 - 1881477

다이어그램

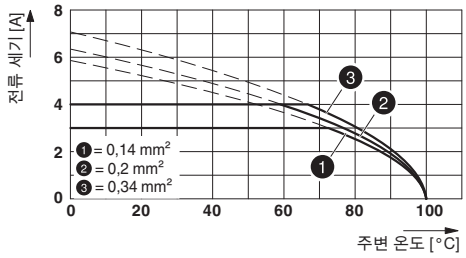


치수 도면

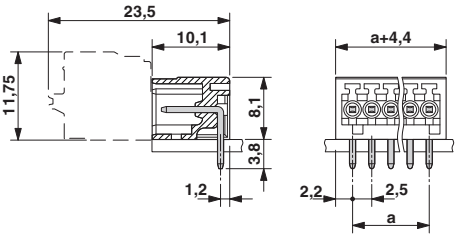


타입: MC 0,5/...-G-2,5가 있는 FK-MC 0,5/...-ST-2,5

## 분류

### eCl@ss

| | |
|---|---|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27260704 |
| eCl@ss 7.0 | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 | 27440402 |
| eCl@ss 9.0 | 27440402 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002637 |
| ETIM 5.0 | EC002637 |
| ETIM 6.0 | EC002637 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 6.01 | 30211810 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121409 |
| UNSPSC 11 | 39121409 |
| UNSPSC 12.01 | 39121409 |
| UNSPSC 13.2 | 39121409 |

## 인증

### 인증

인증

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IECEE CB Scheme / CCA / EAC / cULus Recognized

Ex 승인

# 기본 스트립 - MC 0,5/ 5-G-2,5 - 1881477

## 인증

### 승인 세부 사항

| | | | |
|---|---|---|---|
| VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung | VDE | http://www.vde.com/en/Institute/OnlineService/VDE-approved-products/Pages/Online-Search.aspx | 40013394 |

| | |
|---|---|
| 정격전류 IN | 4 A |
| 정격전압 UN | 80 V |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IECEE CB Scheme | CB scheme | http://www.iecee.org/ | DE1-56068-B1B2 |

| | |
|---|---|
| 정격전류 IN | 4 A |
| 정격전압 UN | 80 V |

| | |
|---|---|
| CCA | CCA/ DE1 34250 |

| | |
|---|---|
| 정격전류 IN | 4 A |
| 정격전압 UN | 80 V |

| | | |
|---|---|---|
| EAC | EAC | B.01742 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| cULus Recognized | c UL us | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | E60425-19930913 |

| | |
|---|---|
| | B |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 정격전압 UN | 125 V |

## 액세서리

### 액세서리

### 코딩 부품

코딩 프로파일 - CP-MC 0,5 - 1881435

키 연결 프로파일, 헤더 홈 부분에 삽입, 빨간색 절연 소재

# 기본 스트립 - MC 0,5/ 5-G-2,5 - 1881477

## 액세서리

### 라벨링된 단자 마커

마커 카드 - SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804853

마커 카드, 카드, 흰색, 라벨링됨, 수평: 1 - 10, 11 - 20 등과 같은 최대 91 - 99까지의 연속 숫자, 마운팅 타입: 접착식, 단자대 폭의 경우: 2.54 mm, 글자 입력 필드 크기: 2,54 x 2,8 mm

### 추가 제품

인쇄 회로 기판 커넥터 - FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - 1881354

플러그, 정격 전류: 4 A, 정격전압(III/2): 160 V, 핀 수: 5, 간격: 2.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com