기본 스트립 - MC 0,5/ 6-G-2,5 - 1881480

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (http://download.phoenixcontact.com)

헤더, 정격 전류: 4 A, 정격전압(III/2): 160 V, 핀 수: 6, 간격: 2.5 mm, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석, 마운팅: 웨이브 솔더링



그림은 10핀 제품입니다.

이 제품 구입 이유

- 일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능

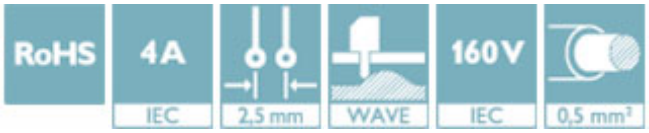

주요 상용 데이터

패키지 단위	50 STK
GTIN	4 017918 156725
GTIN	4017918156725
개당 중량(패키지 제외)	1.250 g
관세율 번호	85366930
출신 국가	독일

기술 데이터

치수

길이 [l]	10.1 mm
핀 간격	2.5 mm
치수	12.5 mm
폭 [w]	16.9 mm
구조 높이	8.1 mm
높이 [h]	11.9 mm
납땜 핀 길이	3.8 mm
핀 치수	0,8 x 0,8 mm
홀 직경	1.2 mm

일반

품목 범위	MC 0,5/..-G

기본 스트립 - MC 0,5/ 6-G-2,5 - 1881480

기술 데이터

일반

플라스틱 소재	I
정격 서지 전압(III/3)	1.5 kV
정격 서지 전압(III/2)	2.5 kV
정격 서지 전압(II/2)	2.5 kV
정격 전압(III/3)	80 V
정격전압(III/2)	160 V
정격전압(II/2)	320 V
표준에 따른 연결	EN-VDE
정격전류 I_N	4 A
최대 부하 전류	4 A
플라스틱 소재	PA
UL 94에 따른 난연성등급	V0
색상	녹색
핀 수	6

표준 및 규정

표준에 따른 연결	EN-VDE
	CUL
UL 94에 따른 난연성등급	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
	임계값 초과 위험 물질 없음

도면

다이어그램

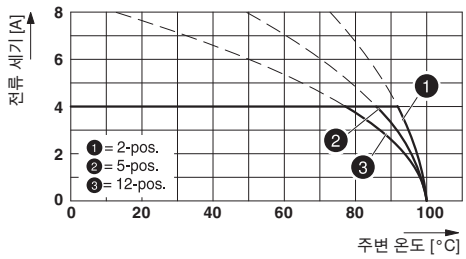

드릴링 다이어그램



타입: MC 0,5/...-G-2,5가 있는 FK-MC 0,5/...-ST-2,5

기본 스트립 - MC 0,5/ 6-G-2,5 - 1881480

다이어그램

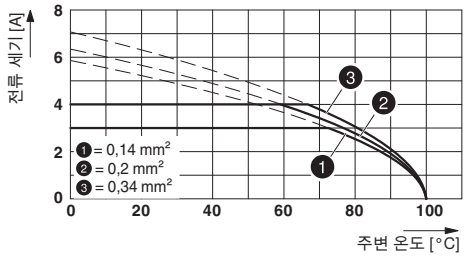

치수 도면

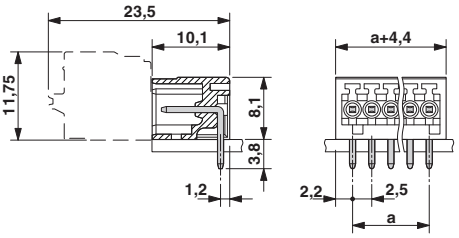

타입: MC 0,5/...-G-2,5가 있는 FK-MC 0,5/...-ST-2,5

분류

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

인증

인증

인증

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IECEE CB Scheme / CCA / EAC / cULus Recognized

Ex 승인

기본 스트립 - MC 0,5/ 6-G-2,5 - 1881480

인증

승인 세부 사항

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung	VDE	http://www.vde.com/en/Institute/OnlineService/VDE-approved-products/Pages/Online-Search.aspx	40013394

정격전류 IN	4 A
정격전압 UN	80 V

IECEE CB Scheme	CB scheme	http://www.iecee.org/	DE1-56068-B1B2

정격전류 IN	4 A
정격전압 UN	80 V

CCA	CCA/ DE1 34250

정격전류 IN	4 A
정격전압 UN	80 V

EAC	EAC	B.01742

cULus Recognized	c UL us	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19930913

	B
정격전류 IN	4 A
정격전압 UN	125 V

액세서리

액세서리

코딩 부품

코딩 프로파일 - CP-MC 0,5 - 1881435

키 연결 프로파일, 헤더 홈 부분에 삽입, 빨간색 절연 소재

기본 스트립 - MC 0,5/ 6-G-2,5 - 1881480

액세서리

라벨링된 단자 마커

마커 카드 - SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804853

마커 카드, 카드, 흰색, 라벨링됨, 수평: 1 - 10, 11 - 20 등과 같은 최대 91 - 99까지의 연속 숫자, 마운팅 타입: 접착식, 단자대 폭의 경우: 2.54 mm, 글자 입력 필드 크기: 2,54 x 2,8 mm

추가 제품

인쇄 회로 기판 커넥터 - FK-MC 0,5/ 6-ST-2,5 - 1881367

플러그, 정격 전류: 4 A, 정격전압(III/2): 160 V, 핀 수: 6, 간격: 2.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com