기본 스트립 - MSTBA 2,5 HC/ 6-G - 1923791

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (http://download.phoenixcontact.com)

헤더, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 6, 간격: 5 mm, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석, 마운팅: 웨이브 솔더링

그림은 10핀 제품입니다.

이 제품 구입 이유

- 일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능

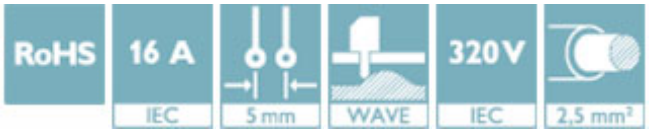

주요 상용 데이터

패키지 단위	50 STK
GTIN	4 017918 599980
GTIN	4017918599980
개당 중량(패키지 제외)	2.156 g
관세율 번호	85366930
출신 국가	독일

기술 데이터

치수

길이 [l]	12 mm
핀 간격	5 mm
치수	25 mm
폭 [w]	32 mm
구조 높이	8.6 mm
높이 [h]	12.1 mm
납땜 핀 길이	3.5 mm
핀 치수	1 x 1 mm
핀 간격	5.00 mm
홀 직경	1.6 mm

일반

기본 스트립 - MSTBA 2,5 HC/ 6-G - 1923791

기술 데이터

일반

품목 범위	MSTBA 2,5 HC/..-G
플라스틱 소재	I
정격 서지 전압(III/3)	4 kV
정격 서지 전압(III/2)	4 kV
정격 서지 전압(II/2)	4 kV
정격 전압(III/3)	250 V
정격전압(III/2)	320 V
정격전압(II/2)	400 V
표준에 따른 연결	EN-VDE
정격전류 I_N	16 A (경감 곡선 참조)
최대 부하 전류	16 A
플라스틱 소재	PA
UL 94에 따른 난연성등급	V0
색상	녹색
핀 수	6

표준 및 규정

표준에 따른 연결	EN-VDE
	CUL
UL 94에 따른 난연성등급	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
	임계값 초과 위험 물질 없음

도면

드릴링 다이어그램



다이어그램

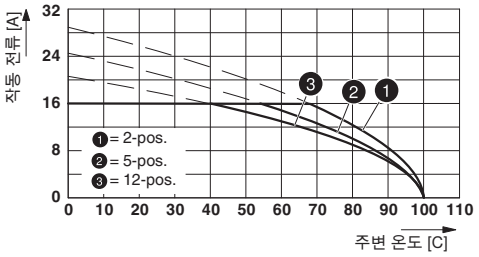

MSTBA 2,5 HC/..-G가 있는 FKC 2,5 HC/..-ST의 경감곡선

기본 스트립 - MSTBA 2,5 HC/ 6-G - 1923791

다이어그램

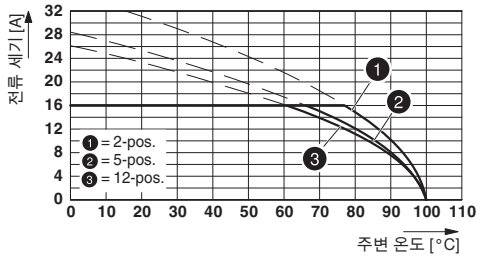

타입: MSTBA 2,5 HC/...-G가 있는 MSTBT 2,5 HC/...-ST

다이어그램

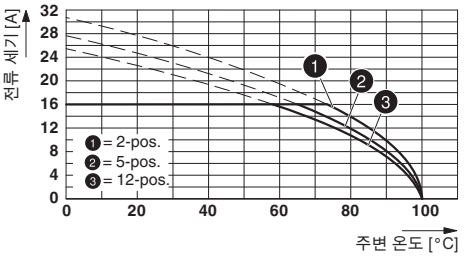

타입: MSTBA 2,5 HC/...-G가 있는 MVSTBR 2,5 HC/...-ST

치수 도면

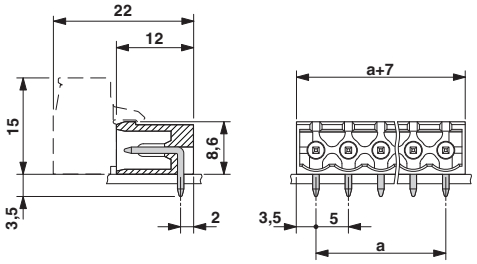

분류

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

기본 스트립 - MSTBA 2,5 HC/ 6-G - 1923791

인증

인증

인증

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IECEE CB Scheme / EAC / cULus Recognized

Ex 승인

승인 세부 사항

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung	VDE	http://www.vde.com/en/Institute/OnlineService/VDE-approved-products/Pages/Online-Search.aspx	40004701

정격전류 IN	16 A
정격전압 UN	250 V

IECEE CB Scheme	CB scheme	http://www.iecee.org/	DE1-58978-B1B2

정격전류 IN	16 A
정격전압 UN	250 V

EAC	EAC	B.01742

cULus Recognized	c UL us	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19931011

	B	D
정격전류 IN	16 A	10 A
정격전압 UN	300 V	300 V

액세서리

액세서리

코딩 부품

기본 스트립 - MSTBA 2,5 HC/ 6-G - 1923791

액세서리

코딩 스타 - CR-MSTB - 1734401

코딩 섹션, 헤더 또는 반전타입 플러그의 홈 부분에 삽입, 빨간색 절연 소재

필러 플러그

액세서리 - MSTB-BL - 1755477

섹션 구성용 키 연결 캡, 헤더 핀에 플러그 삽입, 녹색 절연 소재

라벨링된 단자 마커

마커 카드 - SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804183

마커 카드, 카드, 흰색, 라벨링됨, 수평: 1 - 10, 11 - 20 등과 같은 최대 91 - (99)100까지의 연속 숫자, 마운팅 타입: 접착식, 단자대 폭의 경우: 5 mm, 글자 입력 필드 크기: 5 x 3,8 mm

추가 제품

인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTB 2,5 HC/ 6-ST - 1911897

플러그, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 6, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

인쇄 회로 기판 커넥터 - MVSTBR 2,5 HC/ 6-ST - 1912333

플러그, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 6, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

기본 스트립 - MSTBA 2,5 HC/ 6-G - 1923791

액세서리

인쇄 회로 기판 커넥터 - MVSTBW 2,5 HC/ 6-ST - 1912773

플러그, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 6, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTBT 2,5 HC/ 6-ST - 1926277

플러그, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 6, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석, T-자형 MSTBT 플러그는 인쇄 회로 기판의 상단 및 하단에서 높이를 균일하게 분배합니다.

인쇄 회로 기판 커넥터 - FKC 2,5 HC/ 6-ST - 1942196

플러그, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 6, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석, COMBICON 플러그-인 커넥터는 부하가 없는 조건 하에서만 작동될 수도 있습니다. 작동을 위해 작은 부하가 스위치되어야 하는 경우, 요청에 따라 시험 값이 제공됩니다.

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com